


# Technische Daten Technical Data

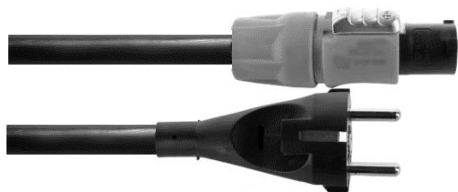

## POWERCON

Rev.: 13072022

### CFCA\_S

Produkt	Item
---------	------

Ausführung:	Use case:
Artikel #:	Part #:
Kabellänge:	Length:
Norm (Konfektion):	Norm (ready made):

Anschluss A	Connector A
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):

Anschluss B	Connector B
-------------	-------------

Stecker-Ausführung:	Connector version:
Norm Stecker:	Connector norm:
Unter Last steckbar:	Breaking capacity (CBC):

Kabel / Konfektion	Cable / Ready Made
--------------------	--------------------

Kabeltyp:	Cable typ:
Einsatzort:	Place of use:
Schutzart (IP):	Protection class (IP):
Nennstrom (A):	Rated current (A):
Nennspannung (V~):	Nominal voltage (V~):
Betriebsspannung (V~):	Operating voltage (V~):
Leiterquerschnitt:	Conductor area:
Leiteraufbau:	Composition of core:
Ader Isolation:	Conductor isolation:
Mantel Material:	Overall jacket:
Mantel Farbe:	Jacket color:
Schutzleiter:	Protective conductor:
Schirm:	Screen:
Biegeradius, flexible Installation:	Bending radius mobile:
Biegeradius, fixierte Installation:	Bending radius fixed:
Betriebstemperatur (°C):	Working temperatur (°C):
Lagertemperatur (°C):	Storage temperatur (°C):
Flammwidrig (Kabel):	Flame retardant (cable):
Raucharm (Kabel):	Low smoke (cable):
Halogenfrei (Kabel):	Halogen free (cable):
Ölbeständig (Kabel):	Oil resistant (cable):
Silikonfrei (Kabel):	Silicone free (cable):

COMPLIANCE
------------

REACH (EU):	JA / YES
RoHS:	JA / YES
U.S.-EPA:	JA / YES
WEEE (D):	JA / YES
CE:	JA / YES
UKCA:	JA / YES
CP65:	NEIN / NO
UL (c,us):	NEIN / NO
RU (c,us):	NEIN / NO

Netzkabel / Powercord
10456, 10462, 13551, 13552
1.5m, 3m, 5m, 10m
VDE
Neutrik® NAC 3 FCA-1-D
Female- Kabel Steckverbinder / Connector
IEC 61984, UL 94 V-0, VDE, SEV
Nur zusammen mit Einbauversionen NAC3MPXXA und NAC3MPXXA-WOT.
Only in combination with chassis connector NAC3MPXXA and NAC3MPXXA-WOT.
Schuko® Stecker CEE7/7Typ: V302 Rubber / 91 3157
Male- Steckvorrichtung / CBC Connector
CSN IEC 60884, CSN 33 2000-5-523, CSN 347410-5
JA / YES

H05RR-F3G1,5
Indoor
IP20
16A
250V~
250V~
3 x 1,5 mm <sup>2</sup>
feindrähtig / stranded
k.A.
Gummi / Rubber
schwarz / black
JA / YES
NEIN / NO
k.A.
k.A.
-25 bis 55°C
-10 bis 45°C
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.

JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
JA / YES	( <a href="https://www.cordial-cables.com/de/services">https://www.cordial-cables.com/de/services</a> )
NEIN / NO	
NEIN / NO	
NEIN / NO	